

■敷地全体図



▲来客者駐車場



▲駐輪場



▲関係者駐車場

能勢町ふれあいプラザ

施設案内

■事業経過

平成29年11月	基本設計業務 着手
平成30年10月	基本設計業務 完了
平成31年1月	造成設計業務 着手
令和元年9月	実施設計工事監理業務 着手
	造成設計業務 完了
令和元年11月	造成工事 着手
令和元年12月	造成工事監理業務 着手
令和2年7月	運動場内駐車場設計業務 着手
令和2年8月	造成工事 竣工
	造成工事監理業務 完了
令和2年11月	運動場内駐車場設計業務 完了
令和3年9月	改修等整備工事 着手
令和4年8月	改修等整備工事 竣工
	実施設計工事監理業務 完了
令和5年4月	開所予定

■事業費

基本設計業務	8,742千円
造成設計業務	10,273千円
造成工事監理業務	6,600千円
実施設計工事監理業務	55,604千円
運動場内駐車場設計業務	4,950千円
造成工事	103,615千円
改修等整備工事	640,200千円

■施工業者

基本設計・造成設計・造成工事監理	(株)阿波設計事務所
実施設計工事監理	(株)山田綜合設計
造成工事	(株)福井組
改修等整備工事	コーナン建設(株)



能勢町
Nose Town

【問合先】

総務課施設再編担当 TEL 072-734-2676 (直通)



フロアマップ

施設概要

1. 敷地面積	3,879.23m ²		
2. 所在地	大阪府豊能郡能勢町倉垣635		
3. 工期	令和3年9月14日 ～ 令和4年8月19日		
4. 既存建物	建築年度	昭和62～63年度	
	構造・規模	鉄筋コンクリート造（地上3階）	
5. 構造	改修部	鉄筋コンクリート造（地上3階）	
	増築部	鉄骨造（地上3階）	
6. 建築面積	1,100.38m ²		
7. 延床面積	2,360.24m ² （既存部：2,263.14m ² 、増築部：97.1m ² ）		
8. 施設用途・面積	1階	住民サービスセンター（窓口）	59.01m ²
		送迎待機所	36.03m ²
		東部デイサービスセンター	299.56m ²
	2階	共用部など	283.65m ²
		国民健康保険診療所	356.55m ²
		病後児保育室	97.23m ²
		小規模多機能型居宅介護事業所	248.13m ²
	3階	共用部など	132.60m ²
		住民サービスセンター（貸室）	178.15m ²
		コミュニティスペース	155.50m ²
	階段室	共用部など	488.67m ²
倉庫など		25.16m ²	
9. 諸設備	電気設備	受電設備：屋外キュービクル方式	
		照明設備：LED照明	
		予備電源：ディーゼル発電装置（31.5kVA）	
	空調設備	電気式ビル用マルチエアコン（一部パナソニック型エアコン）	
	衛生設備	給水設備：受水槽式	
		給湯設備：ガス給湯方式（一部電気温水器方式）	
排水設備：浄化槽方式（処理人数145人・合併処理）			



2F

- 国民健康保険診療所
- 病後児保育室
- 小規模多機能型居宅介護事業所
- （※令和6年4月開所予定）
- 共用エリア



▲診療所・受付



▲病後児保育室・保育室



▲小規模多機能・食堂

1F

- 住民サービスセンター
- 送迎待機所
- 東部デイサービスセンター
- 共用エリア



▲住民サービスセンター・窓口




▲デイサービスセンター・食堂



▲送迎待機所

3F

- 住民サービスセンター（貸室）
- コミュニティスペース
- 職員専用エリア
- 共用エリア

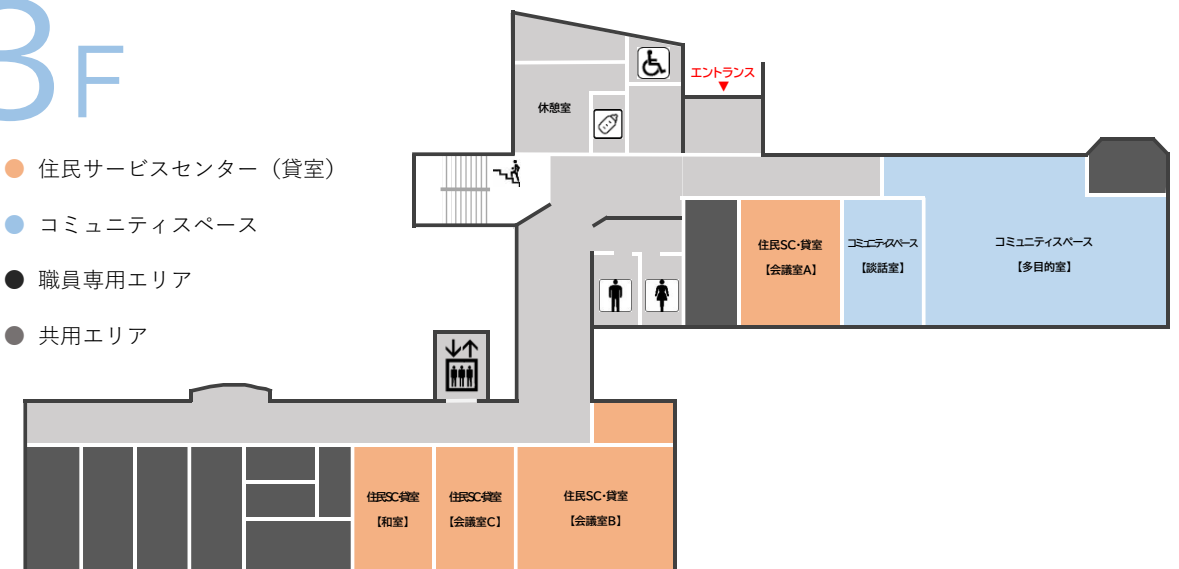

▲貸室・会議室B



▲貸室・和室



▲コミュニティスペース・多目的室